

この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただけるように使用説明をさせていただきます。ご使用前に必ずお読みください。


**どなたにも
オススメ!**

- お車のご使用が週に1~2回程度の方
- 盗難防止装置を装着されている方
- エアコンを1年中使用されている方

特長

- 信頼性の高いパナソニック製アモルファス太陽電池により、カーバッテリーの自然放電を防止しバッテリーの劣化を防ぎます。
- 充電表示ランプ付 ●逆流防止回路付
- 付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能
(サンバイザーの形状によっては、取り付けできない場合があります)

接続・使用方法

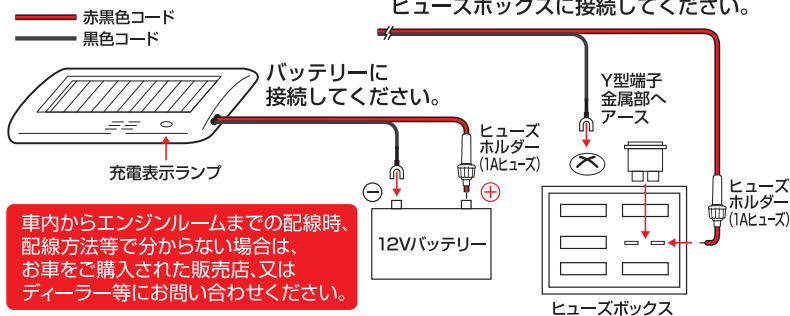

車内からエンジンルームまでの配線時、配線方法等で分からない場合は、お車をご購入された販売店、又はディーラー等にお問い合わせください。

- バッテリーへ直接、接続してください。バッテリーへの接続が困難な場合は、ヒューズボックスへ接続してください。
- ヒューズボックスへ接続する場合は、赤黒色コードは、エンジンキーを抜いても通電している(ルームランプ等)ヒューズに接続します。黒色コードは、ボディーの金属部分につながっているボルト、ネジ等へ接続します。(ボディーアース)
- 上記接続図を参照して配線してください。
- 本体を車内の太陽光が良く当たる場所(エアバッグ作動時の妨げにならない所)に設置し付属の両面テープやバイザークリップ(サンバイザー設置の場合)で固定してください。
- ソーラーチャージャーが作動している時は、充電表示ランプが点灯します。

警告

⚠ ヒューズホルダー内のヒューズを交換するときは、必ず規定容量(1A)のヒューズをご使用ください。規定外のヒューズを使用すると、火災の原因となります。

注意

- ⚠ 本製品をサンバイザーに取り付けた場合、時間が経過すると車両の振動等で落下する場合があります。
- ⚠ エアバッグ作動の妨げにならない場所に設置してください。
- ⚠ 太陽電池は衝撃等に弱いため、落下等の強い衝撃を与えないでください。
- ⚠ 本製品では、バッテリー上りをしたバッテリーを回復させることはできません。
- ⚠ 分解、改造は絶対にしないでください。
- ⚠ 本製品は、防水・防滴機能はありません。雨、水のかかる場所でのご使用はできません。

■定格・仕様

パナソニック製アモルファス太陽電池使用

- DC12V専用 ■最大出力:0.3W ■充電表示:充電表示ランプ(赤色発光LED)
- 動作電流:18.7mA(AM-1.5 100mW/cm² 25°C時) ■動作電圧:DC15.5V
- 本体材質:PC/ABS ■コードの長さ:2m ■両面テープ:1枚付属
- バイザークリップ:1個付属 ■本体サイズ:170(W)×59(H)×11.4(D)mm ■本体重量:約85g
- パッケージサイズ:135(W)×230(H)×33(D)mm

※本製品の仕様及び装備・カラーは改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。