


簡易式

ポリタンク型 非常用 浄水器



品番：MJMI-02

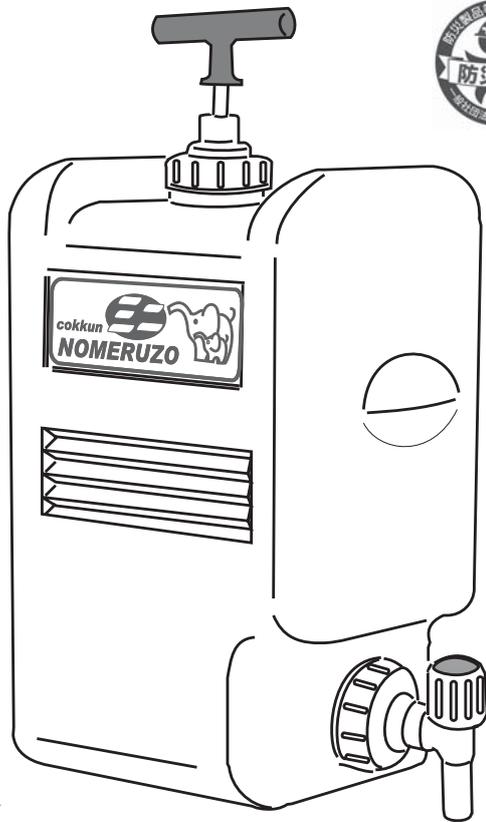

株式会社 ミヤサカ工業

取扱説明書

このたびは、ポリタンク型浄水器「コックン飲めるゾウミニ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

また、取扱説明書はお読みになったあと、お手元に大切に保管してください。

目次

- 1 はじめに
- 2 使い方について
- 3 使用上の注意とメンテナンス
- 4 仕様
- 5 商品の保証とアフターサービス

1 はじめに

この浄水器は、非常用の簡易型として開発されています。

簡易型ではありますが、水道水を原水とした風呂水（入浴剤入り不可）、貯水槽の水、プールの水などの他、期限切れペットボトル保存水などが安全に飲料水として浄水できる画期的な製品です。

構造、使用方法ともにシンプルで誰でも簡単にお使いいただけます。


簡易型とは言ってもフィルターは、「不織紙フィルター」「活性炭フィルター」「大型中空糸フィルター」の3層構造で、病原細菌（大腸菌、コレラ菌、バクテリア、チフス、インフルエンザなど）、カビ、原生動物（エキノコックスなど）で汚れた水や、「家庭用品品質表示」に定められた13物質の除去ができる高性能な浄水器です。

非常時はもちろん、アウトドアなどで谷川の清らかな水などを飲料水としてもご使用いただけます。また、浄水度に関しては公的機関でのデータで基準値以内となっていますので安心してお使いください。


是非とも、末長くご愛用下さるようお願いいたします。

2 使い方について

<各部の名称>

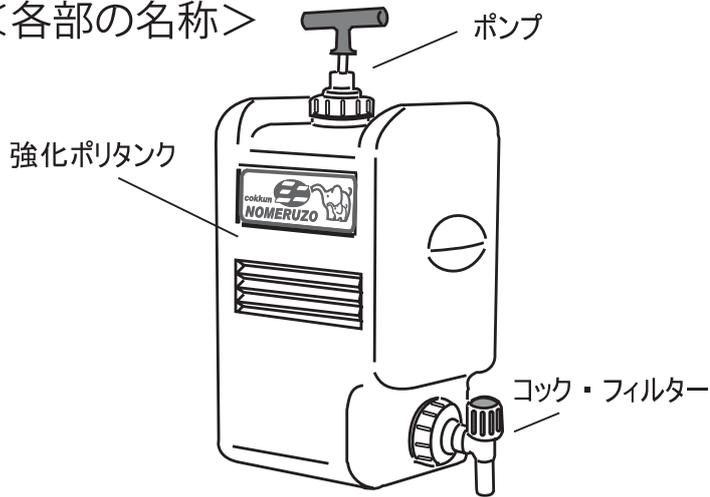


<コック・フィルター本体部の名称>

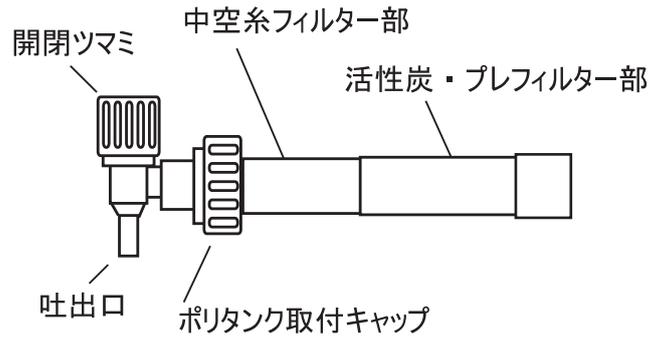

1 コックにフィルターを装着する

- ・フィルター本体を保護袋から取り出す。

※フィルターは使用直前に開封して使用してください。(湿気防止)

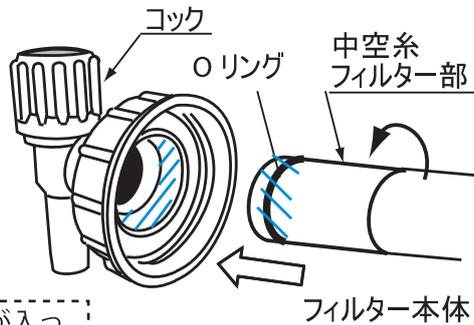


- ・中空糸フィルター部を持って廻しながらコックに静かに奥までしっかり押し込む。(左図の青斜線部に入れる)

※Oリングがねじれないように注意してゆっくり廻しながら押し込みます。

※保護袋の中に予備の不織紙フィルターが入っています。なくさないように保管してください。


2 コック・フィルターを取り付ける

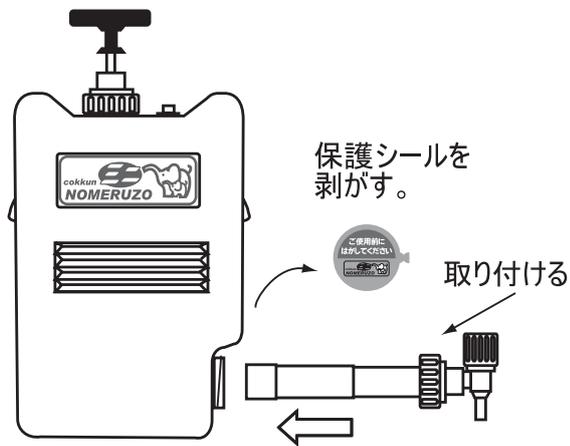

- ・ポリタンクに付いている保護シールを剥がす。
- ・フィルターを装着したコックをポリタンクに取り付ける。

※キャップはネジに真っすぐに廻してください。斜めに取り付けると液漏れが生じます。

3 原水を入れる

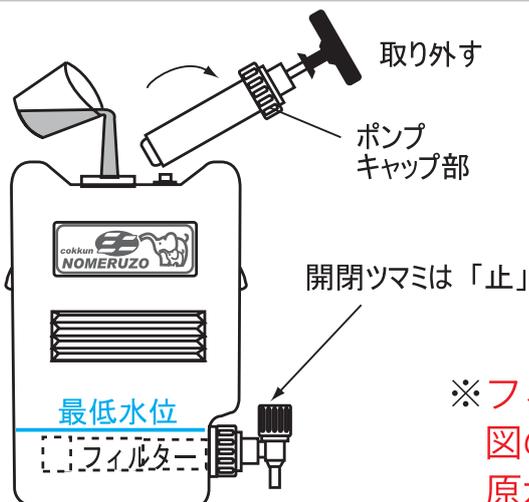


- ・ポンプのキャップ部を左に廻してポンプをタンクより取り外す。
- ・原水を注入する。(最大約20L)
- ・ポンプをポリタンクに戻しポンプのキャップ部を右に廻してしっかり締める。

※コック本体の開閉ツマミは「止」の方向(右廻し)に締めておいてください。

※フィルターよりも水位が低いと水はでません。図の最低水位までくると水がでなくなりますので、原水を足してください。

4 加圧し浄水をする

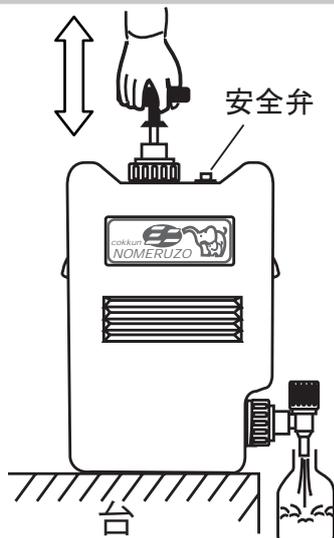


- ・タンクを適当な台などの上に置く。
- ・ポンプを10回以上押し加圧する。
安全弁からエアーが漏れてきたら、規定圧(0.05MPa)に達しているため加圧を止める。
- ・吐出口に容器を置き開閉ツマミを「出」の方向(左廻し)にすると浄水が出てくる。
- ・加圧により蓄圧されているのでしばらくは吐出続けるが、吐出量が少なくなったら、適度にポンプを押して加圧を繰り返す。

3 使用上の注意とメンテナンス

1 フィルターについて


- ・フィルターの交換は吐出量が少なくなったら交換してください。目安はペットボトル水など汚れのない水で3000ℓ位、その他の風呂水、河川等は原水の汚れで大きく差が出ます。(入浴後の風呂水で概ねの目安は200~300ℓ位です)
- ・交換は「本体フィルター全体の交換」と「フィルターキャップ内のフィルターのみ」の2種類があります。汚れがひどい原水(藻類・ゴミなどを含む)を使用するとまずプレフィルターにつまりが発生します。その場合は、フィルターキャップ内の不織紙の交換となります。フィルターキャップの外から目視で判断してください。それでも、吐出量が少なくなったら「本体フィルター全体」を新しいものに交換してください。

<本体フィルター全体の交換方法>

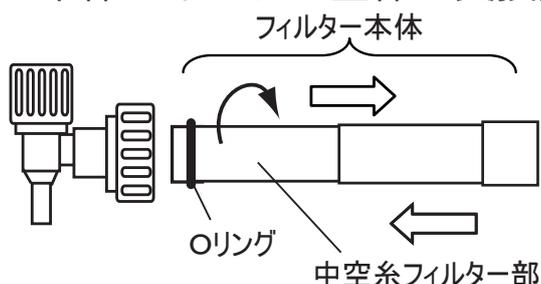


- ・フィルターの取り外しは中空糸フィルター部を廻しながら引きぬく。
- ・フィルターの装着は取り出しの逆で中空糸フィルター部を廻しながら静かに押し込む。
※**Oリングがねじれないように注意し、ゆっくり廻しながら押し込むこと。**

<フィルターキャップ内のフィルター交換方法>

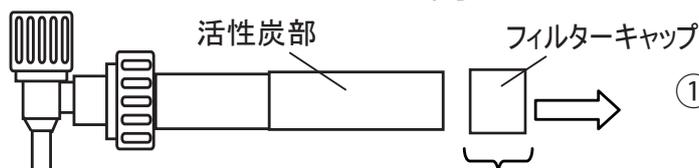

- ①活性炭部を持ってフィルターキャップ部を引き抜く。

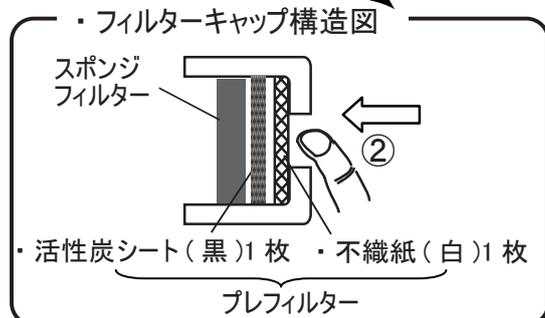

- ②人差指でフィルター全体を外に押し出す。
- ③新しい不織紙に交換し左図の順番に左側の大きい穴より押し入れる。
- ④フィルターキャップを活性炭部へ差し込む。
※**フィルターキャップの脱着はフィルターキャップを上にして行ってください。(活性炭が飛び散るおそれがあります。)**

2 注意事項

- ・フィルターは連続使用できますが雑菌が繁殖するので、使用の間隔を1ヶ月以上開けないでください。1ヶ月以内で再使用する場合は、始め10ℓ位排水してから使用してください。
- ・河川等の水を浄水し生活水としても使用できますが、汚れのひどい原水はフィルター寿命を大幅に低下させます。上水を使用するかタオル等で汚れを除去してご使用ください。また入浴後の風呂水を飲料水として使用する場合も同様です。
- ・水以外の使用はしないでください。(ジュース、お茶、炭酸等も適しません。)

4 仕様

品名 / 品番	コックン飲めるゾウミニ / MJMI-02 (日本製)
使用フィルター	ゴミ取りプレフィルター 不織紙 1枚 活性炭シート 1枚 スポンジフィルター 1枚 活性炭フィルター (臭気、塩素等の除去) 不織紙 1枚 スポンジフィルター 2枚 大型MF中空糸膜フィルター (一般細菌、大腸菌等0.1μ以上の不純物の除去)
浄水可能な水	期限切れペットボトル水, 原水が水道水の風呂水 (入浴剤入り不可), 貯水槽の水 プールの水, 放置した水道水など
浄水能力	約300ℓ/時 (0.05MPs 加圧時) 【総浄水量】 ペットボトル水など: 3000ℓ、入浴後の風呂水など: 約200~300ℓ 河川・プールの水・貯水槽の水など: 2000ℓ以上 (汚れの程度により差が出ます。)
フィルター寿命	5年目安 (未使用時)
加圧方式	手動式 (専用エアポンプ)
サイズ・容量	幅220×奥行き330×高さ500 (mm) 容量 約18ℓ
材質	タンク…PE (ポリエチレン)、ポンプ…PP (ポリプロピレン)、アルミ コック部…PP (ポリプロピレン)、フィルターケース…ABS樹脂
オプション	・交換用 本体フィルターセット FLMI-02 (MF中空糸フィルター、活性炭、不織紙) ・交換用 不織紙フィルター・シャワーセット・専用キャリーバック・専用台車

5 商品の保証とアフターサービス

商品の修理およびメンテナンスの窓口はお買い上げの販売店がいたします。
修理・お取扱い・フィルター交換についてのご相談ならびにご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

<保証書>

保証期間：お買い上げ日より1年

販売店名・お買い上げ年月日を証明できるものが添付されていない場合本書は無効となり保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合は、商品と本書と販売証明をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

お買い上げ日： 年 月 日

保証規定

1. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - ・使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
 - ・お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷
 - ・本書の提示がない場合
 - ・販売店名・お買い上げ年月日を証明できるものが添付されていない場合
2. 本書は消耗品には適用されません。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は転売・譲渡には適用されません。
5. 本規定は上記の規定に基づき修理、交換対応をするもので、お客様の法律上の権益を制限するものではありません。

品名	ポリタンク型浄水器「コックン飲めるゾウミニ」
品番	MJMI-02
販売店	※販売証明書を添付してください。

【製造・販売元】



株式会社 **ミヤサカ工業**

〒391-0012 長野県茅野市金沢5568-2
TEL. 0266-79-7115 (代) FAX. 0266-79-5597
E-mail: mskcg@po7.lcv.ne.jp

本製品に関する取扱方法などのご相談や、販売店に修理、メンテナンスのご相談ができない場合



0120-383-509

[受付時間] 午前9時~午後6時 土日除く